

Захисний комбінезон

Захист від інфекційних агентів/

Стійкість до впливу хімічних речовин

Категорія захисту: III клас хімзахисту/Типи захисту: 5-B, 6-B

Забезпечує захист користувача від:

- Тип 5-B твердих частинок аерозолів ДСТУ EN ISO 13982-1:2009
- Тип 6-B бризок рідких хімічних речовин ДСТУ EN 13034:2017
- Інфекційних агентів ДСТУ EN 14126:2008
- Пестицидів DIN 32781

Характеристики:

- Високоєфективний бар'єр проти проникнення крові, біологічно забруднених аерозолів, інфекційних збудників (вірусів, бактерій)
- Високий рівень повітропроникності і міцності
- Використовується для чистих приміщень класу 6 (ISO 14644-1 та US FED-STD 209E)
- Антистатичні (EN 1149-5)

ULTITEC 2000



Тип 5-B



Тип 6-B



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126



DIN 32781

Фізичні властивості матеріалу	Метод випробувань	Клас захисту
Опір стиранню	EN 530	1
Опір вигину	EN ISO 7854/B	5
Опір роздиранню	EN ISO 9073-4	1
Опір проколу	EN 863	1
Міцність шва	EN ISO 13935-2	3
Антистатика	EN 1149-5	Пройдено
Значення pH	EN ISO 3071	Пройдено
Водонепроникність	EN 20811	>2500 мм
Паронепроникність	EN ISO 11092	31,7 м² * Па/Вт

Стійкість до інфекційних агентів	Метод випробувань	Ступінь проникнення
Проникнення крові/рідини	ISO 16603	6
Стійкість до проникнення вірусів	ISO 16604	2
Стійкість до проникнення бактерій	ISO 22610	6
Проникнення біологічно забруднених аерозолів	ISO/DIS 22611	3
Стійкість до біологічно забрудненого пилу	ISO 22612	3

Хімічні властивості матеріалу	Метод випробувань	Ступінь проникнення
Сірчана кислота 30%	EN 6530	3 клас
Гідроксид натрію 10%	EN 6530	3 клас
о-Ксілол	EN 6530	2 клас
Бутан-1-ол	EN 6530	3 клас

Трикомпонентний капюшон



Еластична стрічка навколо
лицьового вирізу капюшона



Еластична стрічка по лінії талії



Додаткова вставка
у крокових швах брюк




ЗАСТОСУВАННЯ


- Медичні установи, бригади швидкої допомоги
- Роботи з розпилення фарб, зі смолами, токсичними порошками
- Утилізація азбесту, виробництво цементу
- При використанні пестицидів в сільському господарстві

МАТЕРІАЛ / ШВИ

- 4-х нитковий оверлок
- 9 стібків на дюйм
- 4 мм глибина стібка



Мікропористий ламінований
поліпропілен PPSB
Не пропускає воду
«Дихає»

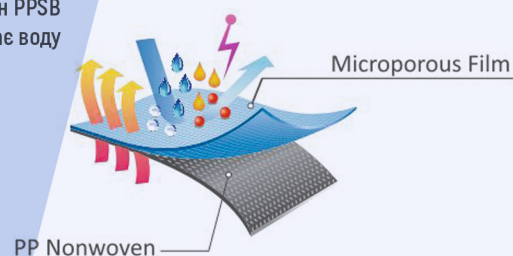

Продукція пройшла Декларування та Сертифікацію на відповідність Технічного регламенту засобів індивідуального захисту України. Сертифіковано відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/425.