

Захисний комбінезон, що не підтримує горіння

Стійкість до впливу хімічних речовин

Категорія захисту: III клас хімзахисту / Типи захисту: 5, 6

Призначений для захисту основного спецодягу від обмеженого впливу вогню і хімікатів

Забезпечує захист користувача від:

- Тип 5 твердих частинок, зважених в повітрі ДСТУ EN ISO 13982-1:2009
- Тип 6 бризок рідких хімічних речовин ДСТУ EN 13034:2017
- Обмеженого поширення горіння (EN ISO 14116 індекс 1/0/0)

Характеристики:

Термостійкий комбінезон використовується в вогнебезпечних місцях з високим рівнем запиленості. Високий рівень повітропроникності і міцності. Антистатичні ДСТУ EN 1149-5:2015

ULTITEC 1000 FR



Тип 5-B



Тип 6-B



EN 1073-2



EN 1149-5



EN ISO 14116

Фізичні властивості матеріалу	Метод випробувань	Клас захисту
Опір стиранню	EN 530	1
Опір вигину	EN ISO 7854/B	5
Опір роздиранню	EN ISO 9073-4	1
Опір проколу	EN 863	1
Міцність шва	EN ISO 13935-2	3
Антистатика	EN 1149-5	Пройдено
Значення pH	EN ISO 3071	Пройдено
Займання	EN 13274-4	Пройдено
Обмежене поширення полум'я	EN ISO 14116	Індекс 1/0/0

Хімічні властивості матеріалу	Метод випробувань	Клас захисту
Сірчана кислота 30%	EN 6530	3 клас
Гідроксид натрію 10%	EN 6530	3 клас

Трикомпонентний капюшон



Еластична стрічка навколо лицьового вирізу капюшона



Еластична стрічка по лінії талії



Додаткова вставка у крокових швах брюк




ЗАСТОСУВАННЯ


- Нефтехімія
- Газодобування
- Роботи з розпилення фарб
- Роботи зі смолами, токсичними порошками
- Утилізація азбесту, виробництво цементу

МАТЕРІАЛ / ШВИ

- 4-х нитковий оверлок
- 9 стібків на дюйм
- 4 мм глибина стібка



Термостійкий чотиришаровий поліпропілен SMMS FR

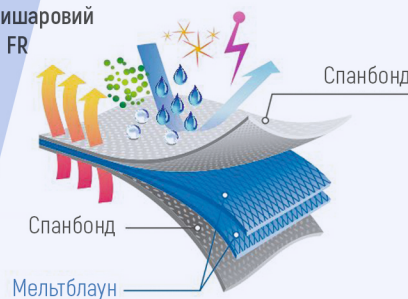

Продукція пройшла Декларування та Сертифікацію на відповідність Технічного регламенту засобів індивідуального захисту України. Сертифіковано відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/425.